

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-09-004947-a

Код ДК 021:2015 - 38650000-6- Фотографічне обладнання (цифрові камери)

Відкриті торги (з особливостями)



Очікувана вартість: 161 200,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.10.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Цифрова камера для мобільної версії установки OsCam Series Scientific Camera (MUS1201M-R) або еквівалент	шт	2	Чорно-біла/монохромна цифрова камера Тип сенсора: не нижче CMOS Роздільна здатність: не гірше 4072*3046 Кількість ефективних пікселів - не менше 12 мільйонів Розмір сенсора камери - 1/1.7" Розмір пікселя – не гірше 1.85µm Кадрова частота – не гірше 14fps Мінімальний час експозиції - 17µs Відношення Сигнал/Шум - 49dB Динамічний діапазон – не гірше 68dB Тип затвору: експозиційно рухомий затвор Режим зчитування – рядок за рядком Режим живлення через інтерфейс USB3.0, 300 ~ 500 мА, 5 В Збереження інформації на пам'яті не менше 256 Мб Базові функції: попередній перегляд зображення, отримання зображення, запис відео. Інтерфейс : не менше 1x USB3.0, пропускна здатність 5,0 Гбит/с Інтерфейс вхід/вихід: оптопари GPIO , 1 тригерний роз'єм , 1 вихід підсвідки(всплишки), 1 вхід/вихід 5.0V (не менше) Формат зображення та відео для збереження: RAW8, MONO8, BAYER24, BAYER32 попередній перегляд зображень, Jpeg, Vmp, формат збереження зображення Tiff Стандартна підтримка: USB3 VISION, Twain. Підтримка: Windows XP/7/10/11 32 та 64-бітна система, Linux X86/ARM, система Android Інтерфейс об'єктиву: Різьба SM1 (1,035 "-10) з інтерфейсним адаптером C-Mount (1,000" -32) Комплект: камера, спеціальний фіксований кабель USB3.0 довжиною 3 м (не менше), 6-контактний роз'єм HiroseGPIO.

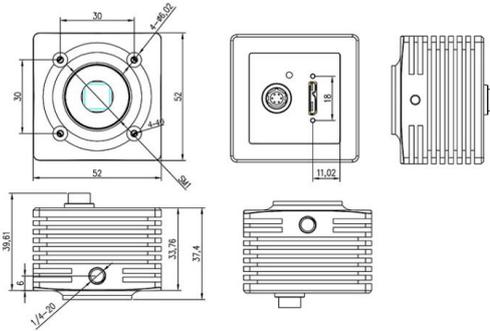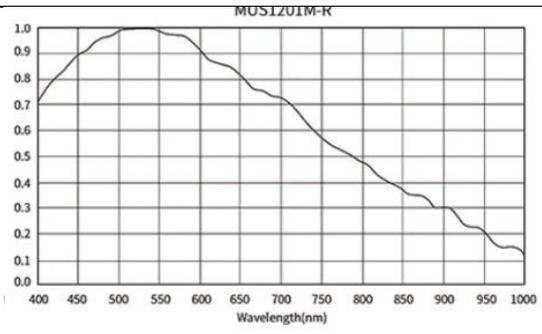

Гарантійний термін: не менше 24 місяці